

KOMPAKT US / KOMPAKT SL

reNaturalis

Die kompakte Umkehrosmoseanlage für den Einsatz in der Küche zum hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis:

Einfacher Anschluss mit unseren Doppelhähnen. Die Technik bleibt stets unter der Spüle verborgen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Erstklassige Leitungswasserfiltration in der Küche zur Gewinnung von fast schadstoff- und kalkfreiem Trinkwasser.

TECHNISCHE DATEN


Ausführung:	KOMPAKT US zur Aufstellung unter der Spüle. KOMPAKT SL liegend hinter der Sockelleiste. Zum Anschluss an bestehendes Eckventil.
Filtertechnologie:	Sediment und Aktivkohle mit nachgeschalteter Qualitäts - Umkehrosmosemembrane
Wasserauslässe:	Ausziehbare Edelstahlhähne sowohl für die Membranspülung als auch für das Umkehrosmosewasser mit innenliegendem PE Schlauch. Montage auf oder wahlweise neben der Spüle.
Leitungswasser: Leistung:	Kaltwasser, Mindestwasserdruck 3 Bar, max. 6 Bar, ca. 280 Liter/Tag. Rückhalteleistung min. 96%, stabilisiert 98% gemäß Herstellerspezifikation
Maße:	Filtergehäuse ohne Anschlüsse (BxHxT) 360x290x95mm
Gewicht:	4,1kg (nass)

LIEFERUMFANG


Anschlussfertige Umkehrosmoseanlage zur Untertischmontage in Küchen.

Kaltwasseranschluss:	3/8" T-Stück mit kombinierter el. Betriebs- und Sicherheitsarmatur
UO-Anlage / Gehäuse:	Geschlossenes Kunststoffkoffergehäuse zur stehenden oder liegenden Aufstellung mit integrierter Umkehrosmoseanlage
Auslasshähne:	Ausziehbare Edelstahlhähne für UO-Wasser und Membranspülung zur Montage auf der Spüle oder Arbeitsplatte

Kompakt US

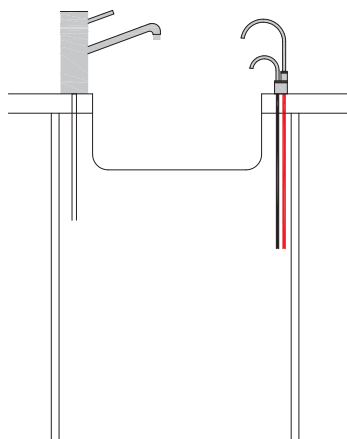

Kompakt SL

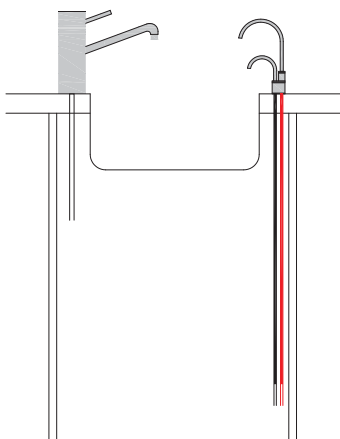

MONTAGEWERKZEUG

Herstellung Kaltwasseranschluss:
19mm Maulschlüssel oder Wasserpumpenzange

Installation Magnetventil:
Mittlerer Schraubendreher u. Kombizange

Montage Hahn:
Ankörner bei Edelstahl, 6mm und 8mm HSS
Metallbohrer, Bohrmaschine, 5mm Inbusschlüssel

WASSERFILTER von reNaturalis : MADE IN GERMANY

reNaturalis / 59581 Warstein / Tel: 02902 9119133 / www.renaturalis.de